



TASARIMDAN ÜRÜNE KALİTE

www.fafvana.com.tr

31

TEMMUZ 2023

FİYAT LİSTESİ

31

TEMMUZ 2023

FİYAT LİSTESİ



Kare kodlar ile ürünlerimiz hakkında
detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

SATIŞ KOŞULLARI

- Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerlidir. FAF Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Sipariş beraberinde, satın alınan ürünlerin kullanılacağı uygulamayla ilgili; kullanım sıcaklığı, basıncı, akışkan cinsi ve benzeri teknik bilgilerin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Eksik bildirilen bilgi kaynaklı oluşan problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.
- Liste fiyatı döviz cinsinden belirtilen ürünler, fatura tarihindeki merkez bankası döviz satış kuru esas alınarak, Türk Lirası cinsinden fatura edilecektir.
- Ürünlerimiz fatura tarihinden itibaren malzeme ve üretim hatalarına karşı 24 ay FAF Vana garantisi altındadır.
- Satılan ürünlerin iade edilmesi durumunda, ürünler fabrikamızda kalite kontrol departmanımızın kontrolünden geçirilmektedir.
- Tesisata montajı yapılan ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmez.
- Kalite departmanımızın onayını alan ürünler, fatura tutarının %20'si kesintiye tabi tutularak iade olarak kabul edilmektedir. Nakliye ücreti alıcıya aittir.
- Standart üretimin dışındaki siparişler, müşteriye özel üretildiği için iadesi kabul edilmemektedir.
- İade süresi fatura tarihinden itibaren 30 gündür.

ÜRÜNLERİMİZ

Küresel Vanalar	6	Buşakle Kazanı	20
Glob Vanalar	8	Bıçaklı Vanalar	21
Pislik Tutucu	8	Buşakle (Tij)	21
Çekvalfler	9-11	Yangın Hidrantları	22
Kelebek Vanalar	12-16	Yükselen Milli Sürgülü Vana (OS&Y)	23
Dişli Kutusu	13-15	İzleme Anahtarlı Kelebek Vana	23
Demontaj Parçası	17	Glob Tip Kontrol Vanaları	24-25
Tilting Çekvalfler	17	Y Tipi Kontrol Vanaları	26-27
Vantuzlar	18-19	Aktüatörler	28
Dip Klapesi	19	Kompansatörler	29-31
Sürgülü Vanalar	20	Pirinç Vanalar	32-33
Flanş Adaptörü	20	Pirinç Pislik Tutucu	34
Boru Kaplini	20	Pirinç Çekvalf	34

VANA SANAYİ

Başkent OSB/Ankara
DÖKÜMHANE 2

Kahramankazan/Ankara
FABRIKA

DÖKÜM SANAYİ

Başkent OSB/Ankara
DÖKÜMHANE 1

Kurulduğumuz günden beri, 35 yılı aşkın süredir, değerlerimize kayıtsız bağlılıkla, aile ruhunu kaybetmeden, bizim için önceliğimiz olan müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.



GÜVEN

Temellerimizi güven üzerine kurduk. Paydaşlarımızın beklentilerini kuşkuyla yer olmaksızın cevaplamak, verilen sözleri zamanında eksiksiz yerine getirmek birinci vazifemizdir.



DEVAMLILIK

Koşulların dönerselliğine göre değil, değişen koşullara rağmen müşterilerimizin beklentilerini aynı kalitede cevaplayabilmeyi ve kurum kültürünün devamlılığını esas alıyoruz.



İŞ AHLAKI

Artan rekabet ortamı, istikrarsız pazar koşulları veya başka bir zorluk, çalışma disiplinimizin esasları olan iş ahlakımızı etkilemez.

FAF VANA, 1986 yılında sektör ihtiyaçlarını ve eksiklerini tamamlamak, kalıcı değer katmak hedefiyle, Ankara'dan yola çıktığı iş yaşamında geldiği noktada;

- **Ankara-Kazan'daki 16.000m² lik alandaki fabrikası,**
- **Ankara-Başkent OSB'deki 26.000m² lik alandaki dökümhanesi,**
- **İstanbul, Moskova ve Kazakistan'daki satış ofisleri ve depoları,**
- **Türkiye'nin her bölgesinde etkin 60'ın üzerinde bayisi,**
- **Dünya'nın 65 ülkesine yaptığı ihracatla; gelişimini sürdürmektedir.**

Müşterilerinin yanı sıra çalışanları, iş ortakları ve de rakiplerinin saygısını kazanarak, şirket değerlerini ve iş etik ilkelerini öncelik edinerek, konusunda küresel bir marka olmayı başarmıştır.

FAF Vana'nın elde ettiği başarının arka planında, kurum kültürü ve çalışanlarının yarattığı sinerji; müşterileriyle kurduğu güven veren, samimi ilişkiler ve kazancını daima işini geliştirmek ve iyileştirmek için harcaması bulunmaktadır.

Küresel vana ile başlayan üretim serüveni; Küresel, Kelebek, Sürgülü, Glob Vana, Vantuz, Pislük tutucu, Çekvalf, Kompansatör, Hidrant kapsamıyla sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye ulaşmıştır. Ürünler ısıtma-soğutma & havalandırma, altyapı, arıtma, petrol&gaz, yangın ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilirlerdir.

Şirketin pazardaki pozisyonu itibarıyla belirlenen yüksek standartların devamlı kılınması için, üretim sistemi ve şirket organizasyonu, uluslararası kalite yönetmelikleri uyarınca sertifikalandırılmıştır.

Mevcudiyetini gelecek nesilden emanet olarak gören FAF Vana, bugünden gelecek nesillere, değerlerini kaybetmeden, kurumsal yapısını kuvvetlendirerek yol almaktadır.

Kuruluş ruhunu ve çalışma motivasyonunu koruyarak gelecekte de sektörün en güvenilen şirketi olmak FAF Vana'nın öncelikli hedefidir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİ

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TSE BELGELERİ

TS 12844 Hizmet Yeterlilik Belgesi

TS 3148 Küresel Vanalar

TS 9809 Küresel Vanalar (Gaz)

TS EN 331 Gaz Tesisatları İçin Küresel Vanalar

TSE CEN/TS 13547 Bakır Alaşımli Küresel Vanalar

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Çift Flaşlı)

TS EN 593 Kelebek Vanalar (Wafer & Lug Tip)

TS EN 1171 Sürgülü Vanalar

TS EN 16767 Çek Vanalar

TS EN 13789 Glob (Buhar) Vanalar

TS 11494 Pislik Tutucular

TS 10880 Çelik Körüklü Kompansatörler

TS EN 14384 Yangın Hidrantları

TS EN 14432 Ürün Boşaltma ve Hava Giriş Vanaları

CE Belgesi

WRAS İçme Suyu Uygunluk Belgesi

GOST/EAC Rusya Sertifikası

UKR SEPRO / Ukrayna Sertifikası

ZIK / Yapı Malzeme Sertifikası (Avrupa)

Rusya Yangın Hidrant Sertifikası – Rus tipi

Rusya Hijyen Sertifikası

DSİ - Ekipman Üreticileri Uygunluk Onayı

NACE Endüstriyel Vanalar İçin Korozyon Testi Sertifikası

WPAR Kaynak Yöntem Yeterlilik Sertifikası

IP68 Uygunluk Raporu (Dişli Kutuları)

DSİ-TAKK Dairesi Uygunluk Raporu (Hava Vanaları)

EN 1074 - Su Temini için Amaçlanan Şartlara Uygunluk ve Doğrulama Deneyi Belgesi

Marka Tescil Belgesi

Yerli Malı Belgesi

GAZMER Ürün Onayı Belgesi

TS EN 331 Küresel Vanalar

TS EN 9809 Küresel Vanalar

TS 10880 Eksenel Kompansatörler



ÜRETİM PROSESLERİ

Optimum verimlilik ve yüksek kapasiteyle tasarlanmış imalat süreçlerinde devamlı iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.



330+
Çalışan



42.000 m²
Üretim Alanı



15.000 ton/yıl
Döküm Kapasitesi



Geniş
Sertifika Kapsamı

tasarım

Ürünler mühendislerimiz tarafından 3 boyutlu tasarım programları (CAD) kullanılarak tasarlanmaktadır. Tasarımlar bilgisayar simülasyon programları sayesinde test edilerek onaylanmaktadır.

modelleme

3boyutlu ürün çizimleri 2 adet model imalat tezgahında döküm modellerine dönüştürülerek, hızlı şekilde yeni ürünler üretim kapsamına sokulabilmektedir.

döküm

FAF Vana'nın yeni döküm tesisinde 3 farklı döküm hattında, 100 gramdan 7 ton ağırlığa kadar farklı ebatlarda parça tek seferde seri olarak dökülebilmektedir.

talaşlı imalat

Standart CNC tezgahların yanında; Ar-Ge ekibinin tasarladığı özelleşmiş tezgahlar sayesinde uygun maliyetli, yüksek kapasiteli, seri üretim yapılmaktadır.





Orişinal
Ekipment
M
anufacturer

OEM
Üretim



65
Ülkeye ihracat



35+
CNC Makina



Yüksek
Stok Miktarı

montaj

6 farklı
montaj hattında,
ürünler
en tecrübeli
fabrika personeli tarafından
montaj yapılmaktadır.

boya


Elektrostatik Toz Boya
& Endüstriyel Boya
istenen kalınlıklarda
ürünlere uygulanmaktadır.
İçme suyuna uygunluk belgesi
bulunmaktadır.

test

Ürünlerin tamamı
100% oranında
hidrostatik basınç testlerine
tabi tutularak
sızdırmazlıkları
test edilmektedir.

kalite kontrol

Üretimin her aşamasında
kalite kontrol süreçleri
titizlikle uygulanıp,
üretim sonunda da uygunluk
raporları hazırlanarak müşterilere
sunulmaktadır.

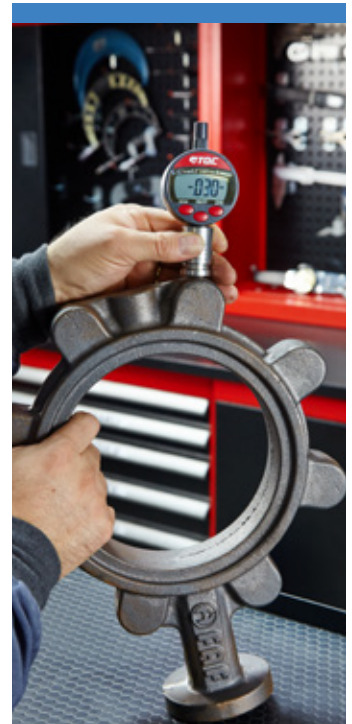

FAF 1100

KÜRESEL VANA-TG-PN10-16
2 PARÇALI



FAF
1100

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	2.170
20	3/4"	2.190
25	1"	2.210
32	1 1/4"	2.540
40	1 1/2"	2.870
50	2"	3.610
65	2 1/2"	4.410
80	3"	5.630
100	4"	7.350
125	5"	11.820
150	6"	17.000
200	8"	36.870
250	10"	53.080
*300	12"	90.020



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- DN 200-250-300 ürünlerimiz PN16 flanş normuna uygundur.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1100E

KÜRESEL VANA NİKEL KAPLI SFERO KÜRELİ-TG-PN10-16
2 PARÇALI



FAF
1100E

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	-
20	3/4"	-
25	1"	-
32	1 1/4"	-
40	1 1/2"	-
50	2"	2.910
65	2 1/2"	3.660
80	3"	4.640
100	4"	6.040
125	5"	-
150	6"	-
200	8"	-
250	10"	-
*300	12"	-

**YENİ
ÜRÜN**

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür.
- Nikel kaplı sfero kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- F4 montaj boyundadır.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1200

KÜRESEL VANA-TG-PN16
3 PARÇALI



FAF
1200

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	2.170
20	3/4"	2.930
25	1"	3.020
32	1 1/4"	3.150
40	1 1/2"	3.880
50	2"	5.450
65	2 1/2"	6.330
80	3"	8.390
100	4"	12.530
125	5"	17.090
150	6"	26.220
200	8"	45.540
250	10"	61.840
*300	12"	89.410



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F5 boyundadır.

* DN 300 Redüksiyon geçişlidir.

FAF 1225

KÜRESEL VANA-TG-PN25
3 PARÇALI



FAF
1225

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	2.600
20	3/4"	3.120
25	1"	3.280
32	1 1/4"	3.610
40	1 1/2"	4.580
50	2"	5.750
65	2 1/2"	6.960
80	3"	8.930
100	4"	13.630
125	5"	19.230
150	6"	26.930
200	8"	48.880
250	10"	68.900

- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Paslanmaz çelik tabak yay takviyeli.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- DN15-DN100 F1 DN125-DN300 F7 boyundadır.

FAF 1400

KÜRESEL VANA-TG-D.GAZ PN40



ÇAP		FAF 1400 FİYAT	FAF 1400D DİŞLİ KUTULU FİYAT
mm	inç	₺	₺
15	1/2"	2.600	-
20	3/4"	3.120	-
25	1"	3.280	-
32	1 1/4"	3.610	-
40	1 1/2"	4.580	-
50	2"	5.750	-
65	2 1/2"	6.960	-
80	3"	8.930	-
100	4"	13.630	-
125	5"	19.230	-
150	6"	26.930	-
200	8"	48.880	54.290
250	10"	68.900	80.940



- Tam geçişlidir.
- Flanşlar ve gövde GGG50 sfero dökümdür.
- DN65 ve üzeri TS 9809 Standardına uygundur.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.
- Gazmer onaylıdır.

FAF 1440

KÜRESEL VANA-DİŞLİ-TG




- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde çeliktir.
- Paslanmaz çelik kürelidir.
- Sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 1440 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	1.900
20	3/4"	2.240
25	1"	2.280

FAF 3700K

DİŞLİ KUTUSU-KÜRESEL VANA UYGULAMASI



ÇAP		FAF 3700K FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	4.200
50	2"	4.200
65	2 1/2"	4.200
80	3"	4.200
100	4"	4.200
125	5"	4.200
150	6"	4.200
200	8"	7.400
250	10"	12.570
300	12"	12.570

- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

* 3700K dişli kutusu fiyatlarına adaptör ücreti dahildir.

FAF 2100

GLOB VANA-PN16



- Gövde, kapak ve volan GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (6 bar)'dır.

FAF
2100

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	53 \$
20	3/4"	61 \$
25	1"	72 \$
32	1 1/4"	112 \$
40	1 1/2"	135 \$
50	2"	186 \$
65	2 1/2"	241 \$
80	3"	328 \$
100	4"	427 \$
125	5"	659 \$
150	6"	836 \$
200	8"	1.321 \$
250	10"	2.859 \$
300	12"	3.783 \$

FAF 2130

GLOB VANA-METAL KÖRÜKLÜ-PN16



- Gövde, kapak ve volan pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Milii paslanmaz çeliktir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C (11 bar)'dır.

FAF
2130

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	126 \$
20	3/4"	134 \$
25	1"	159 \$
32	1 1/4"	194 \$
40	1 1/2"	222 \$
50	2"	262 \$
65	2 1/2"	327 \$
80	3"	464 \$
100	4"	580 \$
125	5"	877 \$
150	6"	1.133 \$
200	8"	1.927 \$
250	10"	3.218 \$
300	12"	4.605 \$

FAF 2500

Y-PİSLİK TUTUCU-PN16



- GGG50 sfero dökümdür.
- DN 15- DN 500 Filtre Delik Standardı: 20 Mesh.
- DN 350- DN 600 Filtre Delik Standardı: 40 Mesh.
- Gövdeye yerleştirilen kapağı çıkararak, detaylı temizlik yapılabilir veya filtre değiştirilebilir. Bakım için kapağın kolay sökülüp çıkarılması sağlanmıştır.
- Boşaltım tapası piriştir.
- Yüksek sıcaklıklarda yaş boya uygulaması gerekmektedir.
- Toz boyalı max. kullanım sıcaklığı 130 °C
- Yaş boyalı max. kullanım sıcaklığı 200 °C

FAF
2500

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	870
20	3/4"	1.010
25	1"	1.160
32	1 1/4"	1.940
40	1 1/2"	2.050
50	2"	2.670
65	2 1/2"	3.470
80	3"	4.350
100	4"	5.400
125	5"	7.400
150	6"	10.550
200	8"	22.930
250	10"	36.080
300	12"	55.730
350	14"	93.460
400	16"	139.290
500	20"	227.990
600	24"	*FİYAT SORUNUZ!

FAF 2501

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ



- Filtre malzemesi 1.4301 paslanmaz çelik
- Standart filtrelerimizi 20 mesh'dir.
- Mesh aralıkları toplu siparişlerde istenilen ölçüde yapılabilir.

FAF
2501

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	120
20	3/4"	150
25	1"	170
32	1 1/4"	200
40	1 1/2"	220
50	2"	270
65	2 1/2"	320
80	3"	410
100	4"	510
125	5"	700
150	6"	1.270
200	8"	2.050
250	10"	4.390
300	12"	7.310
350	14"	9.070
400	16"	14.350
500	20"	23.810

- Pislik Tutucular çap 200 ve üzeri için PN10 flanş normunda üretim yapılabilir.

FAF 2270

ÇEKVALF-ÇALPARA- PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Mili paslanmaz çeliktir.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

ÇAP		FAF 2270 PN16	FAF 2271 PN10
mm	inç	₺	₺
50	2"	4.680	4.680
65	2 1/2"	5.800	5.800
80	3"	6.780	6.780
100	4"	8.380	8.380
125	5"	11.950	11.950
150	6"	15.190	15.190
200	8"	23.660	23.660
250	10"	36.920	36.920
300	12"	52.000	52.000

FAF 2270K

ÇEKVALF-ÇALPARA-KARŞI AĞIRLIK-PN10-PN16



- Gövde, kapak GGG50 sfero dökümdür.
- Hassas akış kontrolü için ağırlıkların mesafesi ayarlanabilir.
- Mili yatağı MS-58 piring'tir.
- Klape çelik olup üzeri vulkanize kauçuk kaplı EPDM'dir.
- Dikey veya yatay uygulamalarda monte edilebilir.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 120 °C'dir.

ÇAP		FAF 2270K PN16	FAF 2271K PN10
mm	inç	₺	₺
50	2"	9.680	9.680
65	2 1/2"	11.100	11.100
80	3"	12.860	12.860
100	4"	15.770	15.770
125	5"	20.470	20.470
150	6"	23.840	23.840
200	8"	35.640	35.640
250	10"	54.250	54.250
300	12"	74.090	74.090

FAF 2250

ÇEKVALF-YAYLI-PN16



- Gövde, kapak GG25 pik dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı grafitir.
- Su uygulamaları için uygundur. Buhar uygulamaları için conta değişikliği yapılmalıdır.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2250
mm	inç	\$
15	1/2"	37 \$
20	3/4"	44 \$
25	1"	52 \$
32	1 1/4"	82 \$
40	1 1/2"	101 \$
50	2"	140 \$
65	2 1/2"	199 \$
80	3"	277 \$
100	4"	361 \$
125	5"	524 \$
150	6"	683 \$
200	8"	1.078 \$

FAF 2290

ÇEKVALF-TOPLU-FLANŞLI-PN10-PN16



ÇAP		FAF 2290 PN16	FAF 2291 PN10
mm	inç	\$	\$
50	2"	151 \$	151 \$
65	2 1/2"	187 \$	187 \$
80	3"	225 \$	225 \$
100	4"	302 \$	302 \$
125	5"	448 \$	448 \$
150	6"	566 \$	566 \$
200	8"	1.101 \$	1.101 \$
250	10"	1.644 \$	1.644 \$
300	12"	2.297 \$	2.297 \$

- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

FAF 2295

ÇEKVALF-TOPLU-DİŞLİ-PN16



ÇAP		FAF 2295
mm	inç	\$
25	1"	64 \$
32	1 1/4"	64 \$
40	1 1/2"	94 \$
50	2"	115 \$
65	2 1/2"	161 \$
80	3"	210 \$

- Gövde, kapak sfero dökümdür.
- Top NBR kaplı çeliktir.
- Atık su uygulamaları için uygundur.
- Maksimum kullanım sıcaklığı 70 °C'dir.

FAF 2300

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-KOMPLE PASLANMAZ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2300 paslanmaz gövdeli, paslanmaz klipelidir.

ÇAP		FAF 2300 FİYAT
mm	inç	\$
25	1"	67 \$
32	1 1/4"	70 \$
40	1 1/2"	72 \$
50	2"	80 \$
65	2 1/2"	106 \$
80	3"	123 \$
100	4"	188 \$
125	5"	289 \$
150	6"	441 \$
200	8"	860 \$
250	10"	1.594 \$
300	12"	2.423 \$
350	14"	3.336 \$
400	16"	4.830 \$

FAF 2330

ÇEKVALF-ÇALPARA-WAFER-ÇELİK GÖVDELİ-PASLANMAZ KLAPELİ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- FAF 2330 çelik gövdeli paslanmaz klipelidir.

ÇAP		FAF 2330 FİYAT
mm	inç	₺
25	1"	810
32	1 1/4"	840
40	1 1/2"	900
50	2"	990
65	2 1/2"	1.150
80	3"	1.400
100	4"	1.890
125	5"	2.800
150	6"	3.640
200	8"	5.920
250	10"	11.590
300	12"	18.240
350	14"	32.130
400	16"	47.730
450	18"	67.060
500	20"	86.300
600	24"	214.600
700	28"	266.170

FAF 2370

ÇEKVALF-DİSKO-PİRİNÇ



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Disk ve yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2370 FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	620
20	3/4"	700
25	1"	820
32	1 1/4"	1.160
40	1 1/2"	1.300
50	2"	1.780
65	2 1/2"	2.410
80	3"	3.050
100	4"	4.280

FAF 2371

ÇEKVALF-DİSKO-SFERO



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde ve klape sfero dökümdür.
- Yay paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

ÇAP		FAF 2371 FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	910
50	2"	1.250
65	2 1/2"	1.560
80	3"	1.870
100	4"	2.340
125	5"	4.900
150	6"	6.070
200	8"	7.820
250	10"	18.380

FAF 2350

ÇEKVALF-DUAL



- PN16 Basınç sınıfındadır.
- Gövde GG25 pik dökümdür.
- 2355: Klapa sfero döküm üzerine nikel kaplamadır.
- 2350: Klapa paslanmaz çeliktir.
- Sızdırmazlık elemanları EPDM'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 120 °C'dir.
- 2355 Gövde kırmızı renklidir.

FAF
2350
PASLANMAZ
KLAPEFAF
2355
SFERO
KLAPE

ÇAP		FİYAT	FİYAT
mm	inç	\$	\$
40	1 1/2"	39 \$	35 \$
50	2"	41 \$	37 \$
65	2 1/2"	51 \$	46 \$
80	3"	68 \$	57 \$
100	4"	89 \$	73 \$
125	5"	117 \$	102 \$
150	6"	154 \$	126 \$
200	8"	285 \$	221 \$
250	10"	443 \$	339 \$
300	12"	727 \$	534 \$
350	14"	1.169 \$	810 \$
400	16"	1.518 \$	1.037 \$
450	18"	1.899 \$	-
500	20"	2.404 \$	-
600	24"	3.087 \$	-

FAF 2372

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-304

FAF
2372

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	36 \$
20	3/4"	43 \$
25	1"	47 \$
32	1 1/4"	53 \$
40	1 1/2"	65 \$
50	2"	81 \$
65	2 1/2"	118 \$
80	3"	173 \$
100	4"	221 \$

- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klapa ve baskı yayı 304 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF 2373

ÇEKVALF-DİSKO-PASLANMAZ-316

FAF
2373

ÇAP		FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	52 \$
20	3/4"	56 \$
25	1"	62 \$
32	1 1/4"	70 \$
40	1 1/2"	85 \$
50	2"	108 \$
65	2 1/2"	154 \$
80	3"	226 \$
100	4"	284 \$

- PN40 Basınç sınıfındadır.
- Gövde klapa ve baskı yayı 316 paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 200 °C'dir.

FAF 3500

KELEBEK VANA-WAFER TİP, SS304 PASLANMAZ KLAPELİ



EL KUMANDALI

DİŞLİ KUTULU

PNÖMATİK
AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK
AKTUATÖRLÜ

FAF
3550i
İZLENEBİLİR
KELEBEK VANA

FAF 3500 EL KUMANDALI			FAF 3500D DİŞLİ KUTULU	FAF 3500P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3500E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.640	4.060			130	1.570
50	2"	1.840	4.260			160	1.720
65	2 1/2"	2.060	4.480			160	2.660
80	3"	2.340	4.760			200	4.150
100	4"	3.540	5.960			290	5.320
125	5"	4.830	7.250			700	6.490
150	6"	6.140	8.560			770	9.540
200	8"	9.650	14.140			970	13.740
250	10"	13.860	18.350			1.230	18.320
300	12"	21.600	27.010			1.320	24.420
350	14"	46.060				
400	16"	67.320				
450	18"	84.720				
500	20"	111.470				
600	24"	182.720				

- Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarı (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- DN40- DN600 için PN6-10-16 Class 150 Flanş bağlantısına uyumludur.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişe göre sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandali uygulama önerilmez.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 3550

KELEBEK VANA-WAFER TİP, NİKEL KAPLI, SFERO KLAPELİ

FAF 3550 EL KUMANDALI		FAF 3550D DIŞLI KUTULU	FAF 3550P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3550İ İZLENEBİLİR KELEBEK VANA
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.550	3.970		
50	2"	1.770	4.190		
65	2 1/2"	1.940	4.360		
80	3"	2.200	4.620		
100	4"	2.850	5.270		
125	5"	3.660	6.080		
150	6"	4.430	6.850		
200	8"	7.830	12.320		
250	10"	11.540	16.030		
300	12"	14.520	19.930		
350	14"	36.040		
400	16"	51.490		
450	18"	72.440		
500	20"	89.950		
600	24"	148.160		

CONTA FARKI	
NBR	VİTON
₺	₺
130	1.570
160	1.720
160	2.660
200	4.150
290	5.320
700	6.490
770	9.540
970	13.740
1.230	18.320
1.320	24.420

• Nikel kaplı, sfere döküm klapedir.

FAF 3560

KELEBEK VANA-WAFER TİP, SS316 PASLANMAZ KLAPELİ

FAF 3560 EL KUMANDALI		FAF 3560D DIŞLI KUTULU	FAF 3560P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3560E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.910	4.330	
50	2"	2.150	4.570	
65	2 1/2"	2.710	5.130	
80	3"	2.960	5.380	
100	4"	4.440	6.860	
125	5"	6.180	8.600	
150	6"	7.990	10.410	
200	8"	11.750	16.240	
250	10"	17.040	21.530	
300	12"	28.990	34.400	
350	14"	54.590	
400	16"	80.450	
450	18"	103.700	
500	20"	135.990	
600	24"	216.800	

CONTA FARKI	
NBR	VİTON
₺	₺
130	1.570
160	1.720
160	2.660
200	4.150
290	5.320
700	6.490
770	9.540
970	13.740
1.230	18.320
1.320	24.420

FAF 3700

DIŞLI KUTUSU




- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu katalogunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.

FAF 3700		FİYAT
ÇAP		₺
mm	inç	
40	1 1/2"	2.420
50	2"	2.420
65	2 1/2"	2.420
80	3"	2.420
100	4"	2.420
125	5"	2.420
150	6"	2.420
200	8"	4.490
250	10"	4.490
300	12"	5.410

FAF 3600

KELEBEK VANA-LUG TİP, SS304 PASLANMAZ KLAPELİ

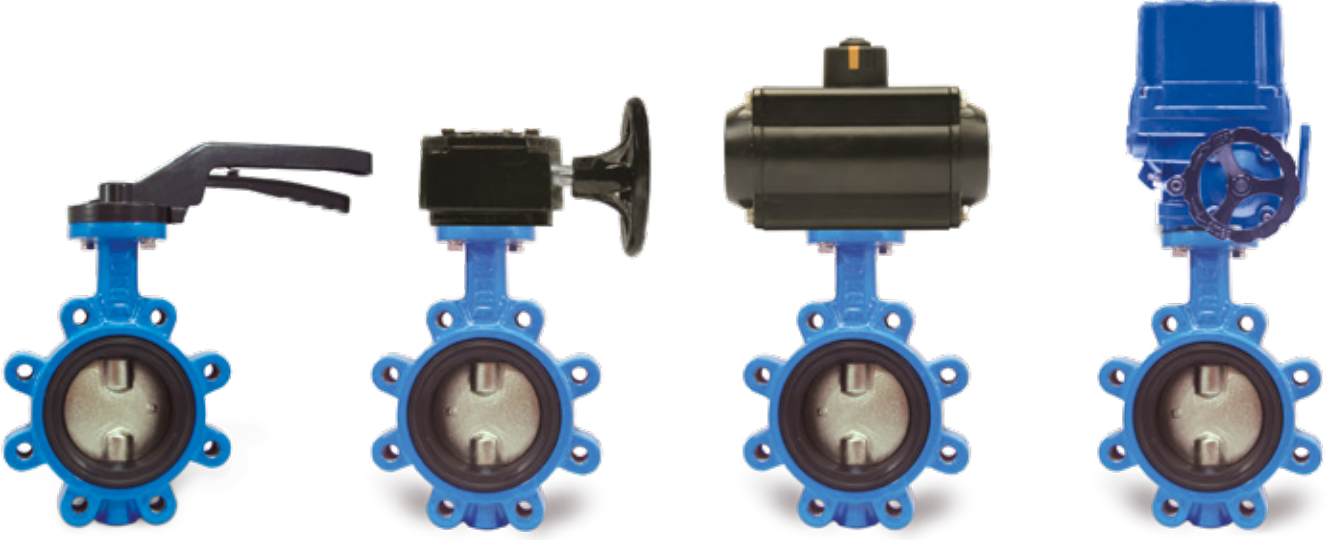

EL KUMANDALI

DİŞLİ KUTULU

PNÖMATİK
AKTUATÖRLÜ

ELEKTRİK
AKTUATÖRLÜ

FAF 3600 EL KUMANDALI		FAF 3600D DİŞLİ KUTULU	FAF 3600P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3600E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	2.070	4.490		130	1.570
50	2"	2.380	4.800		160	1.720
65	2 1/2"	2.890	5.310		160	2.660
80	3"	3.490	5.910		200	4.150
100	4"	4.660	7.080		290	5.320
125	5"	6.280	8.700		700	6.490
150	6"	7.570	9.990		770	9.540
200	8"	12.620	17.110		970	13.740
250	10"	18.860	23.350		1.230	18.320
300	12"	27.640	33.050		1.320	24.420
350	14"	57.250			
400	16"	85.840			
450	18"	108.630			
500	20"	146.530			
600	24"	235.010			

• Kelebek vana üzerine montaj yapılan **İzleme Anahtarı (FAF3740)** için fiyat sorunuz.

- PN16 Basınç sınıfındadır.
- SS304 paslanmaz klapelidir.
- DN40-DN150 Gövde GG25 pik dökümdür. Siparişle sfero gövdeli üretim yapılabilir.
- DN200 üzeri Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Liste fiyatları EPDM contalı vana içindir. NBR veya VITON contalı vanalar için, conta fiyat farkı tablosundaki değerler liste fiyatına eklenir.
- DN40-150 arası Lug kelebek vanalarımız PN10 flanş normuna uyumludur.
- DN250 ve DN300 vanaların dişli kutulu kullanılması uygundur. El kumandalı uygulama önerilmez.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 3650

KELEBEK VANA-LUG TİP, NİKEL KAPLI, SFERO KLAPELİ

FAF 3650 EL KUMANDALI			FAF 3650D DİŞLİ KUTULU	FAF 3650P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3650E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	1.960	4.380			130	1.570
50	2"	2.220	4.640			160	1.720
65	2 1/2"	2.490	4.910			160	2.660
80	3"	3.000	5.420			200	4.150
100	4"	3.750	6.170			290	5.320
125	5"	4.770	7.190			700	6.490
150	6"	5.490	7.910			770	9.540
200	8"	10.390	14.880			970	13.740
250	10"	15.900	20.390			1.230	18.320
300	12"	19.750	25.160			1.320	24.420
350	14"	43.950				
400	16"	67.980				
450	18"	89.890				
500	20"	116.050				
600	24"	186.500				

• Nikel kaplı, sfero döküm klapelidir.

FAF 3660


KELEBEK VANA-LUG TİP, SS316 PASLANMAZ KLAPELİ

FAF 3660 EL KUMANDALI			FAF 3660D DİŞLİ KUTULU	FAF 3660P PNÖMATİK AKTUATÖRLÜ	FAF 3660E ELEKTRİK AKTUATÖRLÜ	CONTA FARKI	
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	NBR	VİTON
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺
40	1 1/2"	2.450	4.870			130	1.570
50	2"	2.790	5.210			160	1.720
65	2 1/2"	3.230	5.650			160	2.660
80	3"	3.780	6.200			200	4.150
100	4"	5.510	7.930			290	5.320
125	5"	7.500	9.920			700	6.490
150	6"	9.490	11.910			770	9.540
200	8"	15.290	19.780			970	13.740
250	10"	24.080	28.570			1.230	18.320
300	12"	35.530	40.940			1.320	24.420
350	14"	62.220				
400	16"	96.050				
450	18"	125.860				
500	20"	169.820				
600	24"	267.970				

• SS316 paslanmaz klapelidir.

FAF 3700

DİŞLİ KUTUSU



FAF 3700		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
40	1 1/2"	2.420
50	2"	2.420
65	2 1/2"	2.420
80	3"	2.420
100	4"	2.420
125	5"	2.420
150	6"	2.420
200	8"	4.490
250	10"	4.490
300	12"	5.410

- Vana için dişli kutusu seçerken bağlantı ölçülerine ve dişli kutusu oranına dikkat edilmelidir.
- FAF Vana dişli kutusu kataloğunda belirtilen ölçü ve tablolar referans alınmalıdır.
- Dişli kutusu seçimi yapılırken FAF Vana teknik ekibinden destek alınması tavsiye edilir.



FAF 3800

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK



- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3810P, 3800P kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.



		FAF 3810 (PN10)	FAF 3810P (PN10)	FAF 3800 (PN16)	FAF 3800P (PN16)
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	\$	\$	\$	\$
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"				
350	14"				
400	16"				
450	18"				
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				
1600	62"				

FAF 3800E

FLANŞLI KELEBEK VANA ÇİFT EKSANTRİK- AKTUATÖR UYUMLU




- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Çift eksantrik konumlanmış klapelidir.
- Gövde ve klape GGG50 sfero dökümdür.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri 250 mikron termoplastik boya ile kaplanır.
- Farklı boya kalınlıkları yapılabilir.
- Baskı çemberi St 37 çelik olarak standart üretilir. Paslanmaz çemberli üretim isteğe bağlı olarak yapılabilir.
- PN25 üretim yapılmaktadır.
- 3810EP, 3800EP kodları paslanmaz çemberlidir.
- 3810, 3800 kodları St-37 çelik çemberlidir.
- Elektrik Aktüatörü ayrıca temin edilir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.



		FAF 3810E (PN10)	FAF 3810EP (PN10)	FAF 3800E (PN16)	FAF 3800EP (PN16)
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	\$	\$	\$	\$
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"				
350	14"				
400	16"				
450	18"				
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				
1600	62"				

FAF 3900

DEMONTAJ PARÇASI

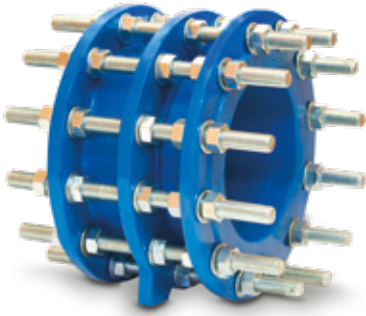

- Şartnameye göre özel üretimler yapılmaktadır.
- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.
- Değişken montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların boru hatlarına montajını sağlar ve çalışma süresini azaltır.
- Demontaj parçasında kullanılan saplamalar tam boy, çelik veya isteğe bağlı olarak paslanmaz çeliktir.
- DN2000'e kadar üretim yapılmaktadır.
- 3900, 3910 galvaniz kaplama çelik saplama ve somunludur.
- 3900P, 3910P paslanmaz saplama ve somunludur.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 3910 (PN10) FİYAT \$	FAF 3910P (PN10) FİYAT \$	FAF 3900 (PN16) FİYAT \$	FAF 3900P (PN16) FİYAT \$
50	2"				
65	2 1/2"				
80	3"				
100	4"				
125	5"				
150	6"				
200	8"				
250	10"				
300	12"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
350	14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450	18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500	20"				
600	24"				
700	28"				
800	32"				
900	36"				
1000	40"				
1200	48"				
1400	56"				

FAF 2280

TİLTİNG ÇEKVALF-KARŞI AĞIRLIKLILIK



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Basınç kaybı çift shaft tasarımı ile minimum seviyededir.
- Pozisyonu ayarlanabilir ağırlık, çalışma koşullarına uyum sağlar.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 2281 (PN10) FİYAT \$	FAF 2280 (PN16) FİYAT \$
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		
350	14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450	18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		
900	36"		
1000	40"		

FAF 2280D

TİLTİNG ÇEKVALF-HİDROLİK TERTİBATLI



- Gövde ve klappe GGG50 sfero dökümdür.
- Paslanmaz çelik kaynaktan yapılmış gövde çevresi içindeki yatak yüzeyine bakan diskin dış çapına sabitlenmiş "T" kesit halkası ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Vananın iç ve dış yüzeyleri (250) mikron kalınlığında füzyon ile bağlanmış epoksi ile kaplanmıştır.
- Hidrolik frenli tiltng çek valfleri, fren sisteminin etkisiyle sert kapama oluşmasını engeller ve gürültü, koç darbesi etkisini ortadan kaldırır.
- Pozisyon, ayarlanabilir ağırlık sayesinde çalışma koşullarına göre ayarlanır.
- PN 25 üretimi yapılmaktadır.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 2280D (PN16) FİYAT \$	FAF 2281D (PN10) FİYAT \$
100	4"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		
350	14"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400	16"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
450	18"	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500	20"		
600	24"		
700	28"		
800	32"		
900	36"		
1000	40"		

FAF 7330

VANTUZ-DARBESİZ DİNAMİK



(50-65-80 mm)



(100-150-200-250 mm)

ÇAP		FAF 7330 FİYAT	FAF 7331 (PN10) FİYAT
mm	inç	₺	₺
50	2"	5.870	5.870
65	2 1/2"	7.160	7.160
80	3"	8.570	8.570
100	4"	13.490	13.490
150	6"	28.800	28.800
200	8"	56.660	56.660
250	10"	79.720	79.720
300	12"	94.270	94.270

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Flanş ölçüleri; DN50-DN150 için PN10-16, DN200-DN250 için PN16'dır.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

FAF 7340

VANTUZ-KİNEMİK-ÇİFT HAZNELİ (KÜRELİ)



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Darbesiz dinamik vantuzlar 5 fonksiyonludur.

FAF 7340

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	8.010
65	2 1/2"	9.150
80	3"	10.940
100	4"	16.370
150	6"	32.480
200	8"	65.520
250	10"	91.380
300	12"	97.330

FAF 7341 PN10

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
200	8"	65.520
250	10"	91.380
300	12"	97.330

FAF 7310

VANTUZ-TEK KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

FAF 7310

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	2.860
65	2 1/2"	3.180
80	3"	3.600
100	4"	4.020
125	5"	8.040
150	6"	9.300
200	8"	11.630

FAF 7350

ŞEBEKE (YERALTI) VANTUZ



- Gövde GGG50 sfero dökümdür.
- Koruma kılıfı paslanmaz çeliktir.
- PN 10-16 flanş ölçülerine sahiptir.
- Minimum çalışma basıncı 0,2 bar'dır.
- Yeraltı vantuzu 5 fonksiyonludur.
- Standart ölçü 0,75 metredir.
- Farklı ölçülerde üretim yapılabilir.

FAF 7350		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	33.580
80	3"	36.920

FAF 7360

VANTUZ-DİŞLİ



- PN 16 Basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7360		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	4.590
20	3/4"	4.590
25	1"	4.590
32	1 1/4"	4.820
40	1 1/2"	4.820
50	2"	4.820

FAF 7320

VANTUZ-ÇİFT KÜRELİ



- Gövde GGG40 sfero dökümdür.
- Vantuzun içinde bulunan disk suyun yardımıyla yukarı kalkarak sızdırmazlığı sağlamış olur.
- Boru hattı hizmete alınırken, biriken havanın sistemden dışarı atılmasını sağlar.
- Çalışma basıncı aralığı: 0.2-16 bar

FAF 7320		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	8.690
65	2 1/2"	8.910
80	3"	9.530
100	4"	10.160

FAF 7200

DİP KLAPESİ



- Gövde GGG25 pik dökümdür.
- Filtre 304 paslanmaz çeliktir.
- Vanadaki filtre sisteme partikül girişini önler. Bu sayede hattaki su temizlenerek pompaya giriş yapar.
- Sızdırmazlık kauçuk ile sağlanır.
- Enerji tasarrufu için etkilidir.

FAF 7200		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	3.600
65	2 1/2"	4.530
80	3"	6.690
100	4"	8.620
125	5"	13.170
150	6"	16.310
200	8"	27.190
250	10"	43.140
300	12"	55.390

FAF 6000

SÜRGÜLÜ VANA-F4-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F4 montaj boyundadır.
- FAF 6010 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.



ÇAP		FAF 6010 (PN10) FİYAT	FAF 6000 (PN16) FİYAT	FAF 6025 (PN25) FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺
40	1 1/2"	3.910	3.910	5.760
50	2"	3.830	3.830	5.870
65	2 1/2"	4.790	4.790	7.010
80	3"	5.430	5.430	7.970
100	4"	6.650	6.650	10.310
125	5"	8.580	8.580	13.490
150	6"	10.730	10.730	23.820
200	8"	18.780	19.220	35.830
250	10"	33.830	34.200	50.640
300	12"	49.740	50.460	
350	14"	70.450	71.480	
400	16"	92.100	94.120	
450	18"	158.000	158.000	
500	20"	179.120	179.120	
600	24"	251.550	258.080	

FİYAT SORUNUZ

FAF 6200

SÜRGÜLÜ VANA-F5-SFERO



- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- F5 montaj boyundadır.
- FAF 6210 PN 10 Flanş ölçülerine sahiptir.
- Maksimum sıcaklık 50 °C'dir.

ÇAP		FAF 6210 (PN10) FİYAT	FAF 6200 (PN16) FİYAT
mm	inç	₺	₺
50	2"	4.870	4.870
65	2 1/2"	6.770	6.770
80	3"	6.950	6.950
100	4"	10.320	10.320
125	5"	14.160	14.160
150	6"	15.300	15.300
200	8"	31.130	31.130
250	10"	43.460	43.460
300	12"	56.130	56.130
350	14"		
400	16"		
500	20"		
600	24"		

FİYAT SORUNUZ

FİYAT SORUNUZ

FAF 6600

SÜRGÜLÜ VANA-DİŞLİ



ÇAP		FAF 6600 FİYAT
mm	inç	\$
20	3/4"	105 \$
25	1"	109 \$
32	1 1/4"	121 \$
40	1 1/2"	149 \$
50	2"	174 \$

- Elastomer baskılı sürgü ile %100 sızdırmazlık sağlar.
- Gövde ve kapak sfero dökümdür.
- Sızdırmazlık elemanları ve sürgü EPDM'dir.
- Fiyatlara volan dahil değildir.

FAF 3960

FLANŞ ADAPTÖRÜ



ÇAP		FAF 3960 FİYAT
mm	inç	\$
80	3"	242 \$
100	4"	267 \$
125	5"	295 \$
150	6"	333 \$
200	8"	456 \$
250	10"	929 \$
300	12"	1.245 \$
350	14"	1.420 \$
400	16"	1.789 \$
500	20"	2.473 \$
600	24"	2.946 \$

- Baskı flanşı GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 3970

BORU KAPLİNİ



ÇAP		FAF 3970 FİYAT
mm	inç	\$
80	3"	191 \$
100	4"	208 \$
125	5"	226 \$
150	6"	283 \$
200	8"	314 \$
250	10"	504 \$
300	12"	670 \$
350	14"	874 \$
400	16"	982 \$
500	20"	1.385 \$
600	24"	1.796 \$

- Baskı flanşı GGG40 sfero dökümdür.
- Gövde ST37 çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı EPDM'dir.

FAF 7251

BUŞAKLE KAZANI



BOYUT	FAF 7251
BOŞAKLE KAZANI	₺
	2.760

- Sfero dökümdür.

31

TEMMUZ 2023

FİYAT LİSTESİ

FAF 6500

BIÇAKLI YÜKSELEN MİLLİ VANA PN10



ÇAP		FİYAT	
mm	inç	₺	
50	2"	9.510	
65	2 1/2"	10.640	
80	3"	11.360	
100	4"	11.570	
125	5"	12.770	
150	6"	13.670	
200	8"	17.270	
250	10"	26.160	
300	12"	35.970	
350	14"	57.420	
400	16"	71.720	
500	20"	145.370	
600	24"	180.000	

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek taraflı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6550

BIÇAKLI YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA PN10



ÇAP		FİYAT	
mm	inç	₺	
50	2"	8.910	
65	2 1/2"	9.620	
80	3"	9.980	
100	4"	10.050	
125	5"	10.260	
150	6"	11.580	
200	8"	15.990	
250	10"	22.340	
300	12"	30.720	
350	14"	45.000	
400	16"	62.130	
500	20"	128.400	
600	24"	171.440	

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde, sfero döküm.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Flanş normu PN10'dur.
- Basınç tek taraflı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

FAF 6500P

BIÇAKLI PNÖMATİK PİSTONLU VANA PN10



ÇAP		FİYAT	
mm	inç	₺	
50	2"		
65	2 1/2"		
80	3"		
100	4"		
125	5"		
150	6"		
200	8"		
250	10"		
300	12"		
400	16"		
500	20"		
600	24"		

FİYAT SORUNUZ

- PN10 Basınç sınıfındadır.
- Gövde sfero döküm'dür.
- Biçak AISI 304 paslanmaz çelikdir.
- Sızdırmazlık elemanı NBR'dir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 50 °C'dir.
- Çalışma basıncı çap yükseldikçe azalmaktadır.
- Pnömatik piston vasıtasıyla açma-kapama yapılır.
- Limit switch için ilave fiyat farkı alınır.
- Basınç tek taraflı uygulanır.
- SS 304 klapelidir.

* SS 316 klape için fiyat sorunuz.

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



FAF 7250

BUŞAKLE (TİJ)-TELESKOPİK



ÇAP		FAF 7250-1 (45-70cm)	FAF 7250-2 (65-110cm)	FAF 7250-3 (105-175cm)
mm	inç	FİYAT €	FİYAT €	FİYAT €
50	2"	76,00 €	79,00 €	*
65-80	2 1/2"-3"	81,00 €	83,00 €	86,00 €
100-150	4"-6"	*	95,00 €	102,00 €
200	8"	*	167,00 €	195,00 €
250-300	10"-12"	*	181,00 €	232,00 €

- FAF 7250-1 45-70cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-2 65-110cm arası uzatma için kullanılabilir.
- FAF 7250-3 105-175cm arası uzatma için kullanılabilir.
- *Standart dışıdır. Özel sipariş üzerine üretilebilir.

FAF 7252

BUŞAKLE SABİT (TİJ)-KILIFLI



ÇAP		FAF 7252 (110cm)
mm	inç	FİYAT €
25-50	1"-2"	90,00 €
65-80	2 1/2"-3"	95,00 €
100-150	4"-6"	105,00 €
200	8"	190,00 €
250-300	10"-12"	195,00 €

FAF 7253

BUŞAKLE SABİT (TİJ)



ÇAP		FAF 7253 (50cm)
mm	inç	FİYAT €
50-150	2"-6"	1.960
200-300	8"-12"	2.530

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



FAF 7100

YERÜSTÜ HİDRANT



FAF
7100

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI				₺
7108145	DN 80	Boy= 1,45 m		16.950
7108175	DN 80	Boy= 1,75 m		17.500
7108215	DN 80	Boy= 2,15 m		21.000
7110145	DN 100	Boy= 1,45 m		18.420
7110175	DN 100	Boy= 1,75 m		19.120
7110215	DN 100	Boy= 2,15 m		22.670

- Fiyatlara hidrant anahtarı dahil, ökçe hariçtir.
- Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7150

YERALTI HİDRANT & KAZANI



FAF
7150



MODEL	₺
DN 80 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	17.230
DN 100 YER ALTI YANGIN HİDRANTI	18.980
YER ALTI YANGIN HİDRANTI KAZANI	8.290

- Bağlantı PN16 basınç sınıfındadır.
- Sfero dökümdür.

FAF 7100

HİDRANT ÖKÇESİ ve HİDRANT ANAHTARI



FAF
7100

MODEL	₺
DN 80 HİDRANT ÖKÇESİ	2.400
DN 100 HİDRANT ÖKÇESİ	2.850
HİDRANT ANAHTARI	770



- Hidrant'dan ayrı satılır, montajda birlikte kullanılmalıdır.
- Sfero dökümdür.

FAF 3590

KELEBEK VANA-İZLEME ANAHTARLI



- UL belgelidir.
- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- İzleme anahtarıdır.



ÇAP		FAF 3590
mm	inç	FİYAT \$
65	2 1/2"	320 \$
80	3"	335 \$
100	4"	385 \$
150	6"	500 \$
200	8"	770 \$
250	10"	985 \$

FAF 6400

SÜRGÜLÜ VANA-YÜKSELEN MİLLİ (OS&Y)



- FM onaylıdır.
- 300 PSI Basınç sınıfındadır.
- Yükselen millidir.



ÇAP		FAF 6400
mm	inç	FİYAT \$
65	2 1/2"	440 \$
80	3"	485 \$
100	4"	610 \$
125	5"	935 \$
150	6"	990 \$
200	8"	1.570 \$
250	10"	2.415 \$
300	12"	3.445 \$

FAF 7410

GLOBAL TİP BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7410

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	9.790
65	2 1/2"	10.310
80	3"	13.440
100	4"	14.100
125	5"	16.540
150	6"	30.240
200	8"	49.120
250	10"	63.790
300	12"	95.580

- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7430

GLOBAL TİP BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



FAF
7430

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	9.900
65	2 1/2"	10.420
80	3"	12.770
100	4"	13.820
125	5"	16.420
150	6"	29.600
200	8"	48.810
250	10"	63.240
300	12"	94.860

- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7440

GLOBAL TİP BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7440

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	13.790
65	2 1/2"	14.050
80	3"	16.660
100	4"	16.920
125	5"	17.950
150	6"	33.350
200	8"	53.670
250	10"	65.610
300	12"	96.820

- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7450

GLOBAL TİP BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



FAF
7450

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	9.900
65	2 1/2"	10.070
80	3"	13.350
100	4"	13.670
125	5"	16.280
150	6"	35.130
200	8"	56.920
250	10"	67.430
300	12"	101.450

- Metal pilot piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemeden imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

FAF 7460

GLOB TİP YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

FAF
7460

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	9.750
65	2 1/2"	10.070
80	3"	13.000
100	4"	14.140
125	5"	16.280
150	6"	29.600
200	8"	44.880
250	10"	57.970
300	12"	85.640

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7470

GLOB TİP ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

FAF
7470

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	10.980
65	2 1/2"	11.450
80	3"	14.320
100	4"	14.580
125	5"	15.870
150	6"	35.890
200	8"	50.420
250	10"	63.120
300	12"	86.950

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7480

GLOB TİP KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI

FAF
7480

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	24.390
65	2 1/2"	25.060
80	3"	28.630
100	4"	29.600
125	5"	31.240
150	6"	44.880
200	8"	68.300
250	10"	80.370
300	12"	111.990

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7520

GLOB TİP SELENOİD KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI

FAF
7520

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	9.370
65	2 1/2"	9.600
80	3"	12.240
100	4"	13.990
125	5"	14.960
150	6"	33.350
200	8"	49.450
250	10"	57.970
300	12"	83.000

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.

- PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimize irtibata geçiniz.

FAF 7410Y

Y TİPİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7410Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	17.890
65	2 1/2"	20.290
80	3"	25.210
100	4"	33.220
125	5"	39.980
150	6"	57.990
200	8"	85.220
250	10"	122.710
300	12"	175.320

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7430Y

Y TİPİ BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI



FAF
7430Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	18.260
65	2 1/2"	20.830
80	3"	25.840
100	4"	33.770
125	5"	40.880
150	6"	57.300
200	8"	85.460
250	10"	121.560
300	12"	174.960

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7440Y

Y TİPİ BASINÇ SABİTLEME - DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI



FAF
7440Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	28.570
65	2 1/2"	29.810
80	3"	33.010
100	4"	39.440
125	5"	49.350
150	6"	66.190
200	8"	94.090
250	10"	128.320
300	12"	185.740

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7450Y

Y TİPİ BASINÇ TAHLİYE KONTROL VANASI



FAF
7450Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	18.210
65	2 1/2"	20.260
80	3"	25.900
100	4"	33.980
125	5"	40.880
150	6"	58.270
200	8"	90.020
250	10"	125.890
300	12"	180.100

- Metal pilot piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriñ malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

FAF 7460Y

Y TİPİ YATAY FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

FAF
7460Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	16.870
65	2 1/2"	18.520
80	3"	24.250
100	4"	31.570
125	5"	35.970
150	6"	53.400
200	8"	80.710
250	10"	117.070
300	12"	169.970

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7470Y

Y TİPİ ELEKTRİK FLATÖRLÜ SEVİYE KONTROL VANASI

FAF
7470Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	18.550
65	2 1/2"	19.810
80	3"	25.820
100	4"	32.510
125	5"	37.340
150	6"	68.500
200	8"	89.290
250	10"	127.150
300	12"	179.730

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7480Y

Y TİPİ KOÇ DARBE ÖNLEME VANASI

FAF
7480Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	33.220
65	2 1/2"	34.240
80	3"	40.280
100	4"	47.180
125	5"	56.460
150	6"	69.160
200	8"	101.430
250	10"	134.990
300	12"	193.270

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

FAF 7520Y

Y TİPİ SELENOİD KONTROLLÜ AÇ - KAPA VANASI

FAF
7520Y

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
50	2"	17.320
65	2 1/2"	19.470
80	3"	24.610
100	4"	32.030
125	5"	37.670
150	6"	58.270
200	8"	84.850
250	10"	120.670
300	12"	175.500

- Metal pilot piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Metal Fittingsler piriç malzemenen imal edilmiştir.
- Gövde, GGG40 Sfero Döküm.
- Boya, Epoxy Kaplama.

• PN25 çeşitlerinin fiyat ve teknik bilgisi için satış personelimizle irtibata geçiniz.

Kare Kod ile
teknik bilgilere
ulaşabilirsiniz.



FAF 3750

PNÖMATİK AKTUATÖR



- Tork değerleri 6 bar kaynak basıncına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- Farklı kaynak basınçlarında kullanım için bize ulaşınız.
- Tek etkili (Yay dönüşümlü) ve Çift etkili olarak ikiye ayrılır.
- Aşağıdaki aksesuarlarla beraber tedarik edilebilir:
 - Yön Valfi
 - Oransal çalışma için pozisyoner
 - Plastik kutulu switch
 - Alüminyum kutulu switch
 - Ex-proof switch kutusu
 - Proximity switchli switch kutusu

Kare Kod ile teknik bilgilere ulaşabilirsiniz.



ÇİFT ETKİLİ		FAF 3750	TEK ETKİLİ		FAF 3751
MODEL	TORK	FİYAT	MODEL	TORK	FİYAT
	(N.m)	€		(N.m)	€
40CE	14		40TE	4	
50CE	22		50TE	7	
60CE	35		60TE	13	
70CE	64		70TE	21	
80CE	88		80TE	32	
90CE	130		90TE	44	
100CE	180		100TE	62	
120CE	320		120TE	108	
140CE	490		140TE	165	
150CE	600		150TE	200	
160CE	720		160TE	250	
200CE	1500		200TE	500	
250CE	2900		250TE	960	

FAF 3770

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇEYREK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 220 Volt.
- Ürün ON-OFF kontrollü tipidir. Oransal kontrollü opsiyonlu verilebilir.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.
- Opsiyonel olarak Ex-Proof, uzaktan kontrol ünitesi, LCD göstergeli olarak tedarik edilebilir.

MODEL	TORK	FAF 3770 FİYAT
	(N.m)	\$
LK02.220.S	30	
LK05.220.S	50	
LK10.220.S	100	
LK20.220.S	400	
LK60.220.S	600	
LK200.220.S	2000	

FAF 3780

ELEKTRİK AKTUATOR-ÇOK TURLU



- Aktuatör bağlantı ölçüleri ISO5211 standartına göre belirlenmiştir.
- Aktuatör seçimi aktuatör tipi, moment gereksinimi, kumanda mili tur sayısı ve bağlantı ölçüleri esas alınarak yapılmalıdır.
- 380V/220V/110VAC veya 110/24VDC güç kaynağına göre üretilebilir.
- ON-OFF ve Oransal kontrollü olmak üzere ikiye ayrılır.
- Oransal kontrol 4-20mA veya 0-10 VDC kontrol sinyali ile sağlanabilir.

TORK	FAF 3780 ON/OFF
(N.m)	€
30	
60	
120	
250	
500	
1000	

FAF 5000

KOMPANSATÖR-KAUÇUK, ÇELİK FLANŞLI



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Çelik flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum basınç 10 bar.

ÇAP		FAF 5000 FİYAT
mm	inç	\$
32	1 1/4"	30 \$
40	1 1/2"	31 \$
50	2"	35 \$
65	2 1/2"	50 \$
80	3"	61 \$
100	4"	72 \$
125	5"	106 \$
150	6"	139 \$
200	8"	214 \$
250	10"	339 \$
300	12"	415 \$
350	14"	592 \$
400	16"	718 \$
450	18"	840 \$
500	20"	1.052 \$
600	24"	1.457 \$

FAF 5060

KOMPANSATÖR-KAUÇUK, SFERO FLANŞLI



- PN16 flanş normuna uyumludur.
- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Sfero döküm flanşlı olarak üretilmektedir.
- Maksimum basınç 10 bar.

ÇAP		FAF 5060 FİYAT
mm	inç	₺
25	1"	920
32	1 1/4"	930
40	1 1/2"	1.080
50	2"	1.230
65	2 1/2"	1.540
80	3"	1.850
100	4"	2.320
125	5"	2.920
150	6"	3.700
200	8"	4.950
250	10"	6.930
300	12"	10.770

FAF 5070

KOMPANSATÖR-KAUÇUK-DİŞLİ



- Naylon kort karkaslı EPDM kauçuk kullanılmaktadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

ÇAP		FAF 5070 FİYAT
mm	inç	\$
15	1/2"	17 \$
20	3/4"	20 \$
25	1"	22 \$
32	1 1/4"	25 \$
40	1 1/2"	30 \$
50	2"	38 \$
65	2 1/2"	56 \$

FAF 5500

KOMPANSATÖR-TİTREŞİM YUTUCU



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- 5500 modeli flanş bağlantılıdır.
- Gövde St37 çelik, Körük çift katlı AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

ÇAP		FAF 5500 FİYAT
mm	inç	₺
25	1"	2.750
32	1 1/4"	3.030
40	1 1/2"	3.140
50	2"	3.860
65	2 1/2"	4.340
80	3"	4.820
100	4"	6.010
125	5"	7.020
150	6"	8.820
200	8"	10.920
250	10"	16.900

FAF 5100

KOMPANSATÖR-EKSENEL



DÖNER FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

SABİT FLANŞLI

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25 1"	1.580		1.790	-	1.890	1.000	1.160	-	-	-	-	-	-
32 1 1/4"	1.870		2.080	2.050	2.170	1.030	1.190	-	-	1.870	2.080	-	-
40 1 1/2"	2.000		2.220	2.190	2.330	1.050	1.210	-	-	2.000	2.230	-	-
50 2"	2.410		2.740	2.630	2.810	1.110	1.350	-	1.770	2.410	2.740	-	-
65 2 1/2"	2.780		3.200	3.040	3.300	1.180	1.510	1.600	2.060	2.780	3.200	3.040	3.300
80 3"	3.220		3.750	3.590	3.960	1.410	1.750	1.890	2.390	3.220	3.740	3.590	3.960
100 4"	3.890		4.520	4.420	4.910	1.770	2.260	2.490	3.240	3.890	4.520	4.420	4.910
125 5"	4.530		5.320	5.160	5.830	2.060	2.710	2.970	3.950	4.530	5.320	5.160	5.830
150 6"	5.610		6.540	6.400	7.280	2.910	3.560	4.050	5.180	5.610	6.540	6.400	7.280
200 8"	7.610		9.720	8.600	9.540	3.760	4.390	4.980	6.320	7.610	9.720	8.600	9.540
250 10"	12.410		13.890	13.990	15.110	5.710	6.410	7.460	9.040	12.410	13.880	13.990	15.110
300 12"	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350 14"	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5110)
- Kaynak Uçlu (FAF5120)
- Sabit Flanşlı (FAF5130) olarak üretilebilir.
- Flanşlar St37 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- Laynerli olarak üretilebilir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FAF 5200

KOMPANSATÖR-DIŞTAN BASINÇLI



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5210)
- Kaynak Boyunlu (FAF5220) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Köruk AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

DÖNER FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

ÇAP	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
25 1"	4.450	5.330	6.000		-	3.860	4.490		
32 1 1/4"	4.310	5.680	6.360		3.200	3.960	4.590		
40 1 1/2"	4.680	5.940	6.470		3.280	4.070	4.540		
50 2"	5.510	6.960	7.490		3.490	4.750	5.330		
65 2 1/2"	6.070	7.560	8.270		3.930	5.000	5.780		
80 3"	7.600	9.340	9.950		5.390	6.390	7.180		
100 4"	9.360	11.600	12.730		6.590	7.970	9.260		
125 5"	11.930	14.840	16.330		8.460	10.250	11.790		
150 6"	14.750	18.200	19.870		10.230	12.610	14.430		
200 8"	19.920	24.270	25.850		13.820	16.960	18.840		
250 10"	28.160	33.420	37.280		18.040	22.400	26.320		

FAF 5300

KOMPANSATÖR-DEPREM



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Döner Flanşlı (FAF5310)
- Kaynak Uçlu (FAF5320)
- Flanşlar St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

		FAF 5311	FAF 5312	FAF 5313	FAF 5314	FAF 5321	FAF 5322	FAF 5323	FAF 5324
		100-50 mm	100-100 mm	100-150 mm	100-200 mm	100-50 mm	100-100 mm	100-150 mm	100-200 mm
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
25	1"	-	-	-	-	4.350	-	-	-
32	1 1/4"	5.330	5.480	5.640	5.800	4.400	4.540	4.660	4.780
40	1 1/2"	5.490	5.630	5.800	5.980	4.440	4.580	4.720	4.860
50	2"	6.670	6.860	7.030	7.260	5.250	5.400	5.560	5.720
65	2 1/2"	8.090	8.340	8.580	8.790	6.480	6.670	6.860	7.040
80	3"	8.940	9.200	9.460	9.740	7.040	7.250	7.460	7.670
100	4"	11.170	11.500	11.820	12.170	8.800	9.060	9.330	9.590
125	5"	15.620	16.070	16.530	17.020	12.810	13.200	13.580	13.970
150	6"	18.780	19.340	19.910	20.470	15.100	15.560	16.010	16.470
200	8"	27.780	28.620	29.460	30.240	23.500	24.200	24.900	25.610
250	10"	36.920	37.980	39.030	40.430	28.860	29.910	30.580	31.450

FAF 5400

KOMPANSATÖR-DİLATASYON



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Flanşlı (FAF5410)
- Kaynak Boyunlu (FAF5420) olarak üretilebilir.
- Gövde St37 çelik, Körük AISI304 paslanmaz çeliktir.
- -20 °C → 430 °C sıcaklık aralığında kullanılabilir.

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

		FAF 5411	FAF 5412	FAF 5413	FAF 5414	FAF 5421	FAF 5422	FAF 5423	FAF 5424
		Eksenel: 30mm Yanal: 25mm	Eksenel: 30mm Yanal: 50mm	Eksenel: 30mm Yanal: 75mm	Eksenel: 30mm Yanal: 100mm	Eksenel: 30mm Yanal: 25mm	Eksenel: 30mm Yanal: 50mm	Eksenel: 30mm Yanal: 75mm	Eksenel: 30mm Yanal: 100mm
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
25	1"	4.070	-	4.310	-	3.300	-	3.510	-
32	1 1/4"	4.340	4.470	4.610	4.730	3.330	3.430	3.550	3.620
40	1 1/2"	4.510	4.650	4.770	4.910	3.370	3.470	3.590	3.660
50	2"	5.190	5.350	5.510	5.670	3.740	3.840	3.970	4.070

FLANŞLI

KAYNAK BOYUNLU

		FAF 5415	FAF 5416	FAF 5417	FAF 5418	FAF 5425	FAF 5426	FAF 5427	FAF 5428
		Eksenel: 60mm Yanal: 25mm	Eksenel: 60mm Yanal: 50mm	Eksenel: 60mm Yanal: 75mm	Eksenel: 60mm Yanal: 100mm	Eksenel: 60mm Yanal: 25mm	Eksenel: 60mm Yanal: 50mm	Eksenel: 60mm Yanal: 75mm	Eksenel: 60mm Yanal: 100mm
ÇAP		FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT	FİYAT
mm	inç	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺	₺
65	2 1/2"	6.230	6.420	6.600	6.790	4.580	4.720	4.860	5.000
80	3"	7.040	7.250	7.490	7.670	5.180	5.340	5.500	5.640
100	4"	8.800	9.060	9.350	9.590	6.590	6.780	6.980	7.190
125	5"	10.370	10.670	11.020	11.300	7.900	8.140	8.370	8.600
150	6"	13.030	13.420	13.830	14.190	9.720	10.020	10.300	10.580
200	8"	16.560	17.050	17.640	18.050	12.100	12.450	12.820	13.190
250	10"	25.440	26.190	26.990	27.720	17.420	17.950	18.460	18.990

FAF 4000

PİRİNÇ KÜRESEL VANA



FAF
4000

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	200
20	3/4"	300
25	1"	480
32	1 1/4"	750
40	1 1/2"	1.110
50	2"	1.910
65	2 1/2"	2.960
80	3"	3.940
100	4"	7.430



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pirinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4005

İZALASYON BOYUNLU PİRİNÇ KÜRESEL VANA



FAF
4005

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	660
20	3/4"	850
25	1"	1.300
32	1 1/4"	1.810
40	1 1/2"	2.720
50	2"	3.920

- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- TS 13547'ye uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pirinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4100

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-DGAZ



FAF
4100

ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	200
20	3/4"	280
25	1"	460
32	1 1/4"	730
40	1 1/2"	1.100
50	2"	1.750



- MOP5
- TS EN 331'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı pirinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 60 °C'dir.

FAF 4600

1" PİRİNÇ KALORİMETRE VANASI



FAF
4600

TİP	FİYAT
	₺
1" RAKORSUZ	950
1" RAKORLU	1.170

- PN16 basınç sınıfındadır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4010

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D)



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4010		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	220
20	3/4"	330

FAF 4020

PİRİNÇ KÜRESEL VANA (E/D) RAKORLU



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4020		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
20	3/4"	470
25	1"	640

FAF 4030

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ-RAKORLU



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4030		
ÇAP		FİYAT
		₺
16 mm DIŞI		315
16 mm ERKEK		335

FAF 4040

PİRİNÇ KÜRESEL VANA-MİNİ



- PN10 Basınç Sınıfındadır.
- TSEK'e uygundur.
- Gövde ve kapak nikel kaplıdır
- Küre krom kaplı prinçtir.
- Küre sızdırmazlık elemanı (PTFE) teflondur.
- Maksimum çalışma basıncı 10 bardır.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF 4040		
ÇAP		FİYAT
mm	inç	₺
5	1/4"	140
10	3/8"	150
15	1/2"	170
20	3/4"	260

FAF 4200

PİRİNÇ PİSLİK TUTUCU



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve kapak pirinçtir.
- Filtre paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4200

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	210
20	3/4"	330
25	1"	520
32	1 1/4"	760
40	1 1/2"	940
50	2"	1.300

FAF 4300

PİRİNÇ ÇEKVALF-YAYLI



- PN25 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde pirinçtir.
- Klape yayı paslanmaz çeliktir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4300

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	140
20	3/4"	210
25	1"	320
32	1 1/4"	530
40	1 1/2"	760
50	2"	1.240
65	2 1/2"	1.930
80	3"	2.520

FAF 4350


PİRİNÇ ÇEKVALF-ÇALPARA



- PN16 Basınç Sınıfındadır.
- Gövde ve klape pirinçtir.
- Maksimum çalışma sıcaklığı 90 °C'dir.

FAF
4350

ÇAP		FIYAT
mm	inç	₺
15	1/2"	190
20	3/4"	220
25	1"	330
32	1 1/4"	540
40	1 1/2"	700
50	2"	940

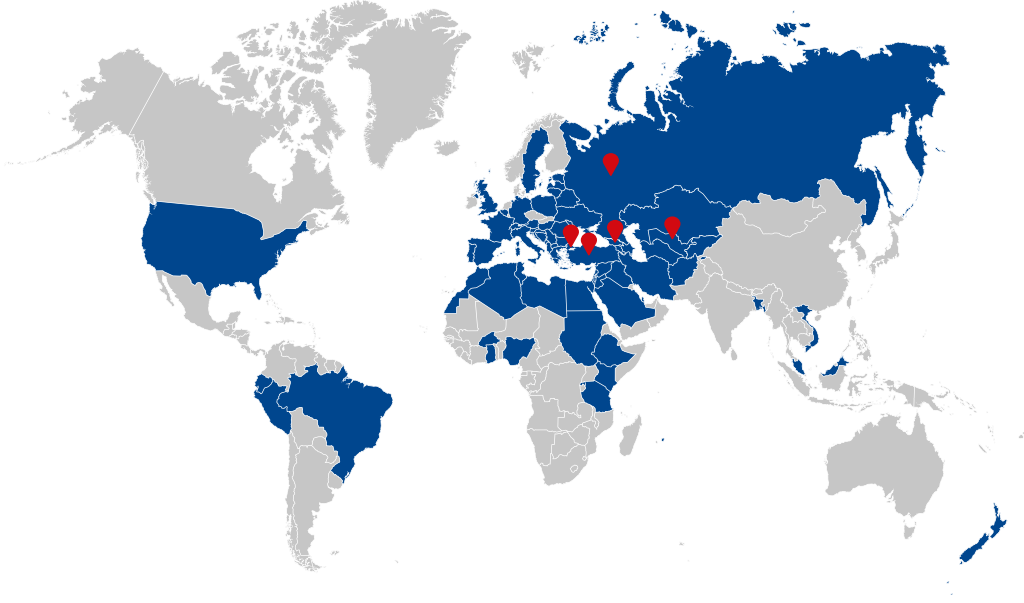

Fabrika

Kahramankazan Sanayi Bölgesi Fatih
Mah. Serdaroğlu Sokak No: 4
06980 Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
bilgi@fafvana.com.tr

Dökümhane

Başkent OSB Malıköy Mahallesi
47. Cadde No: 5
06909 Sincan ANKARA

+90 (312) 504 53 58
+90 (312) 504 53 89
info@fafdokum.com.tr

Ankara Bölge

Meriç Sokak No: 5/9
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 222 03 00
ankara@fafvana.com.tr
info@fafvana.com.tr

İstanbul Bölge

Süleyman Demirel Bulvarı No: 42
İş Modern Ticaret Merkezi 1. Etap E62
İkitelli OSB İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (212) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

Moskova Bölge

115533, г. Москва, проспект
Андропова, дом 22

+7 (925) 823 72 63
+7 (985) 720 52 94 (FAF офис)
moscow@fafvalve.com

Moskova Depo

115477, Москва, Деловая ул.,
д.18, строение 1.

+7 (916) 519-22-96

Özbekistan Bölge

uzbekistan@fafvalve.com

Kazakistan Bölge

kazakhstan@fafvalve.com

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN

4441FAF

www.fafvana.com.tr

